


Informasjon om varmtvannsbereder

Mange av våre beboere har skiftet ut varmtvannsberederen. Det er viktig at andelseier får sjekket at dette er forskriftsmessig utført. Alle varmtvannsberedere skal ha en sikkerhetsventil.

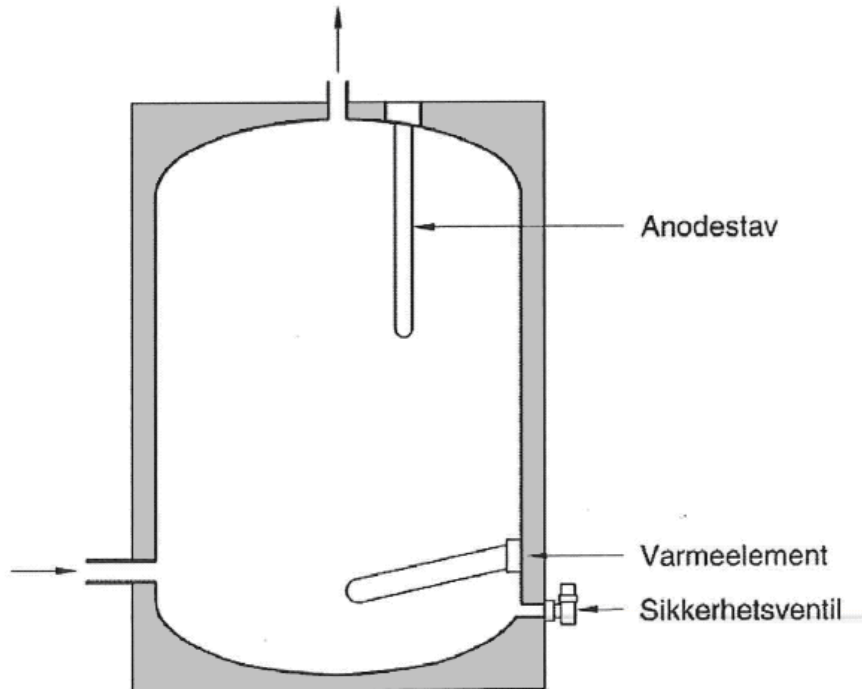

Sikkerhetsventilens funksjon er å avlaste vanntrykket i berederen når dette stiger. Dette som følge av at vannet utvider seg i volum ved oppvarming.

For å hindre sprenghet skal alle beredere ha sikkerhetsventil, som åpner seg hvis vanntrykket overstiger 900 kPa (9 bar). Ventilen vil da slippe ut vann inntil trykket er mindre enn 900 kPa.

Sikkerhetsventilen skal **ikke** være ”proppet” eller blendet!

Det kan hende at sikkerhetsventilen drypper kontinuerlig, og i så tilfelle er pakningen defekt. Denne må byttes av fagfolk.

Husk derfor:

1. Varmtvannsberederen er beboerens ansvar.
2. Utskifting, utbedring eller reparasjon skal utføres av rørlegger.
3. Skader m.m. som skyldes feil installasjon, eller at ufaglærte har utskiftet/utbedret/reparert berederen, må dekkes av andelseier.

Til slutt – husk å ha innboforsikringen i orden!

Er det noe du lurer på, ta kontakt med en autorisert rørlegger.